Москва +7 (961) 007-04-75
Кострома +7 (960) 742-97-66
www.ecosrub.ru
info@ecosrub.ru

Дом из бруса 7х7 Д-52



Компактный дом из бруса 7х7 метров примечателен тем, что в нем не один, а целых два эркера! Этой деталью украшены и гостиная, и кухня. Вы сможете реализовать любые интерьерные фантазии! Благодаря трем большим окнам в каждом эркере, в комнаты проникает достаточно света, что делает их особенно уютными.

Кроме упомянутых выше помещений, на первом этаже размещен санузел площадью 2.9 кв.м. Верхний этаж полностью отведен под комнаты отдыха. Здесь две спальни по 10.6 кв.м. и просторный холл, который будет служить вашей семье и гостям местом для посиделок перед сном.

Стоимость проекта в базовой комплектации на 16.11.2026 — 1 098 000 руб.

Онлайн калькулятор проекта

Страница проекта на нашем сайте


Базовая комплектация

- Высота колодца (внешних стен) – 4,5 метра.
- 1 и 2 этаж – брус ест. влажности 150х150 мм.
- Высота 1-го этажа – 2,7 м. (от половой лаги до потолочной балки)
- Высота 2-го этажа – 2,5 м.
- Подъем внешних стен 2-го этажа – 1,5 м.
- Соединение углов в теплый угол (ласточкин хвост).
- Венцы скрепляются деревянными нагелями, в шахматном порядке.
- Фронтоны – брус ест. влажности 150х150 мм. (до ригеля)
- Перегородки 1 и 2 этаж – брус ест. влажности 150х100 мм., примыкание к внешним стенам «Ласточкин хвост».
- Балки пола и потолка – брус ест. влажности 100х150 мм., с шагом – 590 мм.
- Стропила – доска ест. влажности 50х150 мм., с шагом – 590 мм.
- Обрешетка – доска ест. влажности 25х150(100) мм.
- Подлёты и карнизы – 500 мм.
- Черновой пол - доска ест. влажности 25х150(100) мм.
- Джут, нагеля, гвозди, рубероид на гидроизоляцию.
- Обработка бруса антисептиком 1-й венец.
- Доставка по Московской обл.
- Разгрузка материала.
- Сборка на участке заказчика.
- Изменение в проекте: без увеличения расхода материала БЕСПЛАТНО.
- Материал из экологически чистого северного района Костромской области.
- Строители с опытом работы не менее 7 лет. Русские.

Характеристики проекта

Общая площадь: 65.9 м2
Жилая площадь: 35,8 м2
Технология: Брус 150 Х 150
Размер: 7 на 7 м
Крыша: Двухскатная
Тип: С эркером / мансардой
Кол. комнат: 4 шт.
Этажность: 1,5 этажа

План первого этажа дома

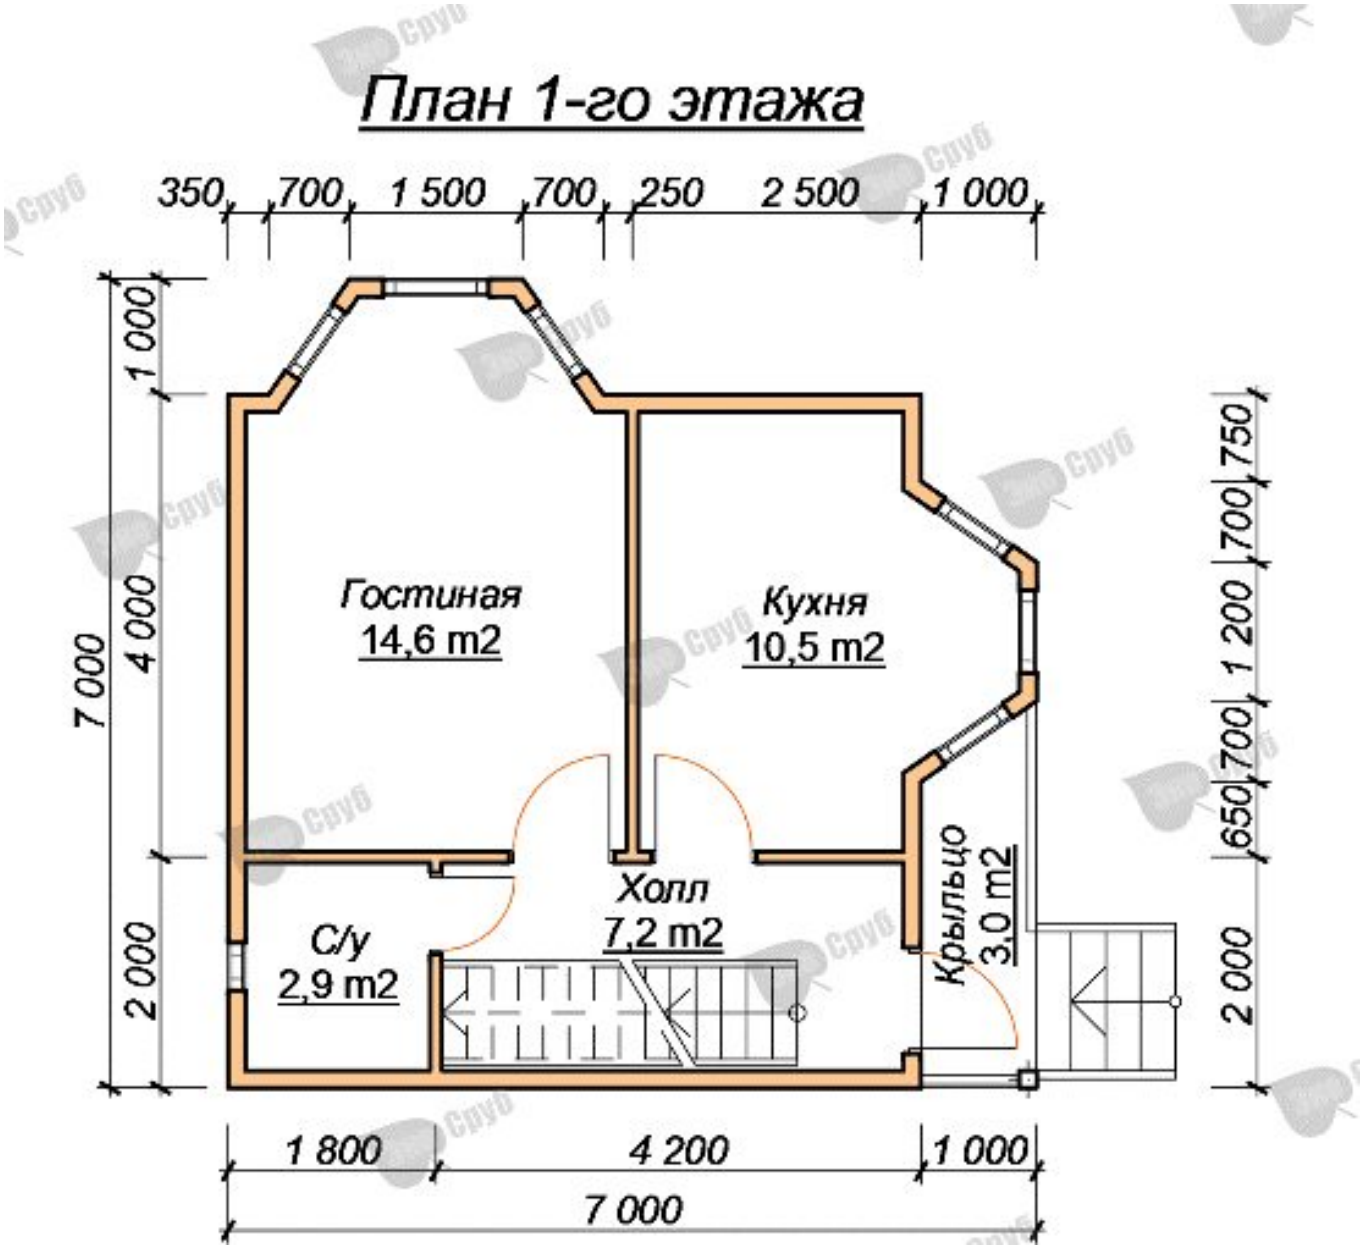

План второго этажа дома



Фасады




LogSrub



Фундамент

Стоимость фундамента - Ленточный – 167000 / Свайно-винтовой – 110000 / Железобетонные сваи – 121000 руб.


Подробнее о фундаментах: ленточный, свайно-винтовой.

В стоимость ленточного фундамента входит:


- Песчаная подсыпка - 40 см.
- Бетон в земле - 10 см.
- Бетон над землёй - 50 см.
- Арматура диаметром 10 - 12 мм.
- Опалубка доска толщиной - 25 мм.
- Ширина ленты - 30 см.

АКЦИЯ!

При строительстве дома на свайно-винтовой фундамент, обвязочный венец стоимостью 19000 руб - В ПОДАРОК!

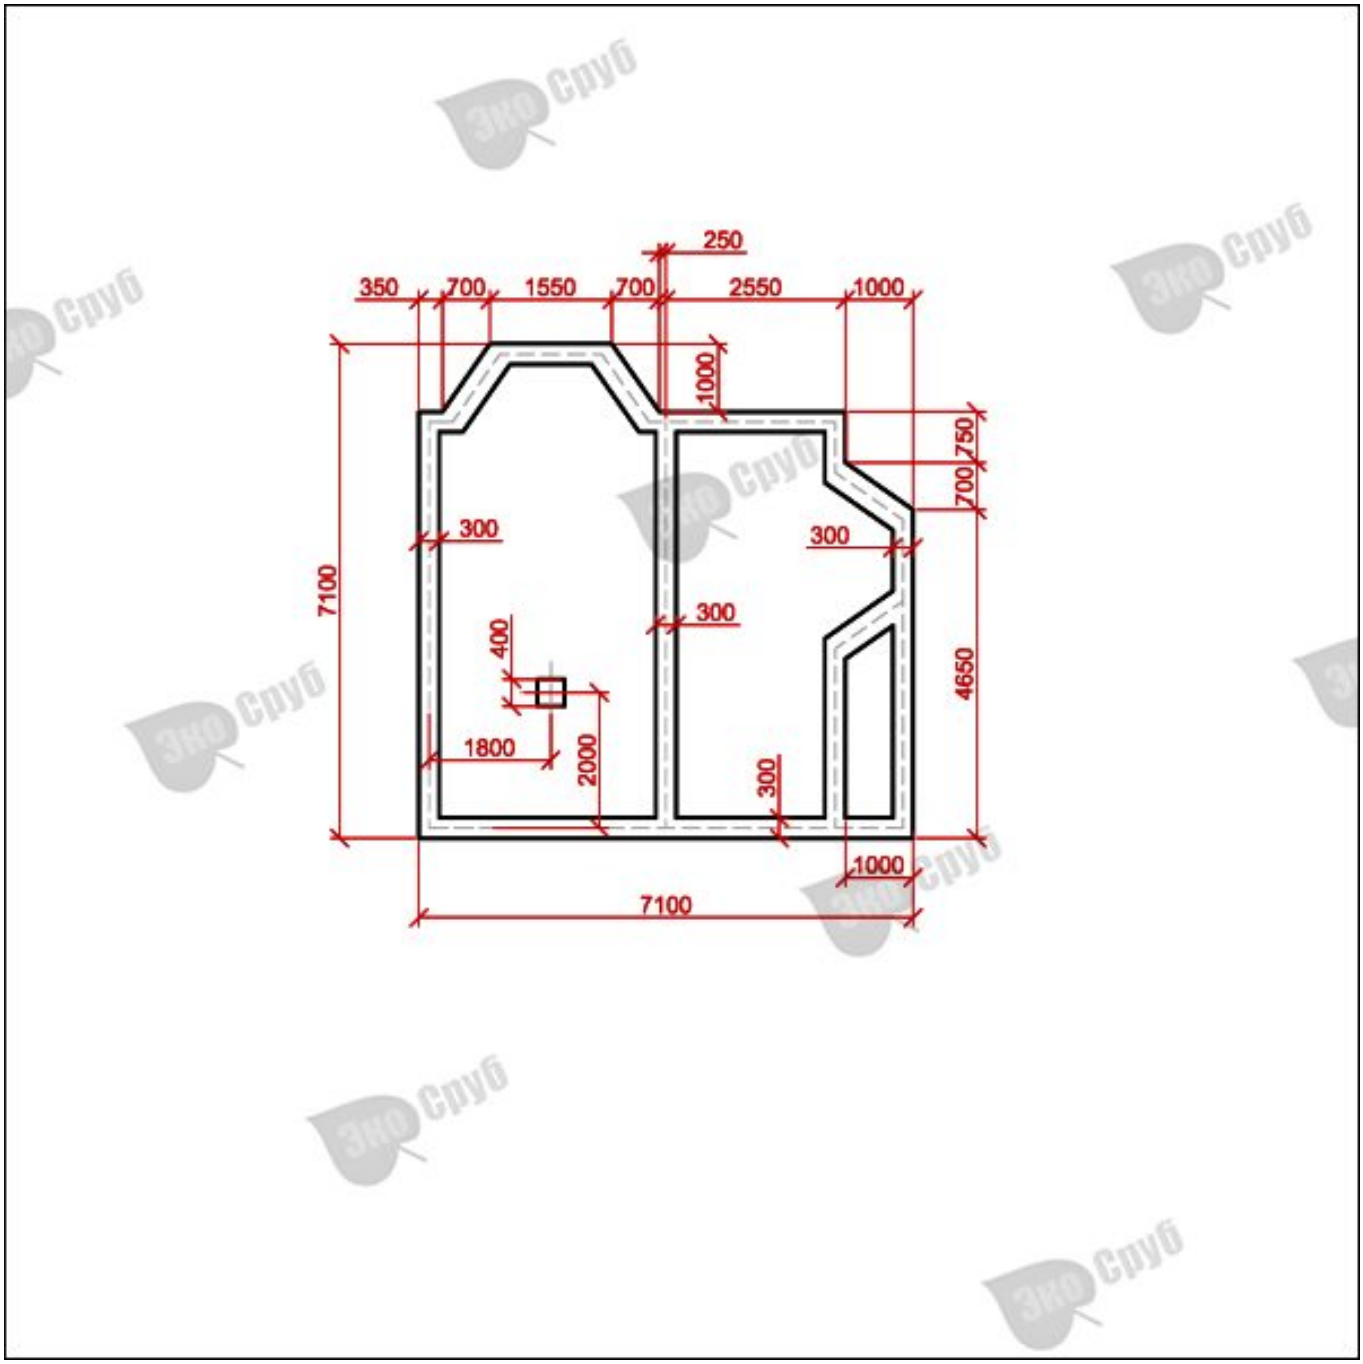

План фундамента

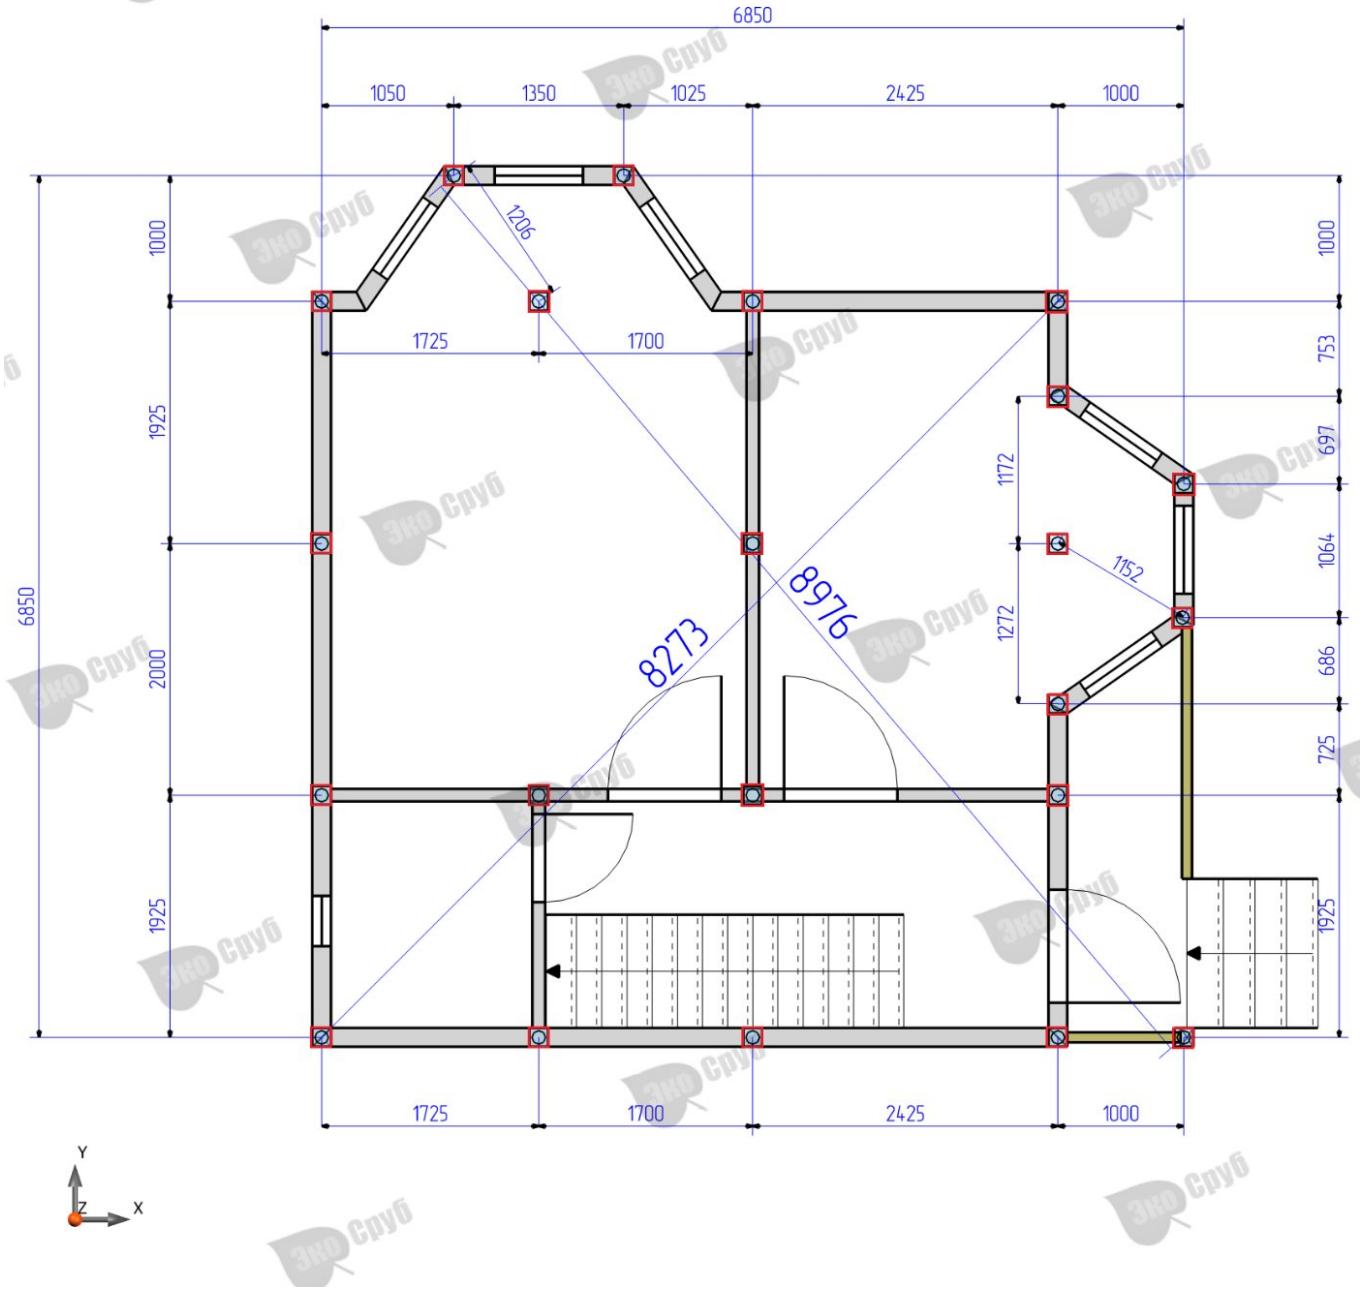

Кровля

Металлочерепица - 165000 руб.

Ондулин - 149000 руб.

Профнастил - 157000 руб.

Доставка и оплата

С нами удобно работать, ведь доставка и оплата брусовых домов от компании «Экосруб» осуществляется на выгодных условиях. Мы работаем по всему центральному региону РФ – встречи и заключение договора согласуем заранее. Контактный адрес: Ярославль, ул. Стачек, д. 41. Сначала, при заключении двухстороннего договора вы вносите 5% предоплату, от стоимости дома, на фундамент и кровлю предоплату мы не берем, после доставки оплачиваете стоимость материалов, а когда закончится строительство – остальную сумму.
Отгрузка материалов осуществляется на нашей базе в Чухломе, перевозка на автомобиле КАМАЗ с прицепом, оборудованный бортами и кониками. После предварительного согласования с клиентом груз доставляется на участок заказчика как правило утром примерно в 8:00, разгрузка занимает около 3 часов.

Гарантия

Наши специалисты строят дома из дерева с 2006 года и в совершенстве овладели технологией возведения деревянных построек. Выполняем все виды работ «под ключ», кроме коммуникаций, обрабатываем древесину по современным методикам. Гарантия на дома из бруса и дома из профилированного бруса от компании «Экосруб» составляют 2 года при заказе «под усадку», мы стараемся построить дом так чтобы Вам понравилось и Вы обратились к нам по поводу отделочных работ. После отделочных работ мы даем гарантию ещё на 3 года, в общей сложности гарантия составляет 5 лет.
После возведения здания необходимо подождать от 6 до 12 месяцев – за это время происходит усадка и усушка древесины. После усадки можно приступать к внутренним и внешним отделочным работам.

Хорошего дня!
С уважением, команда ЭкоСруб.

Москва +7 (961) 007-04-75
Кострома +7 (960) 742-97-66
www.ecosrub.ru
info@ecosrub.ru